

製品説明書
7-5000級ULエナメルシリーズ
塗料タイプ

2液反応型ポリウレタン樹脂塗料

特徴

柔軟性や耐候性に優れ、伸びも良い塗膜を形成する特殊塗料です。
 ポリウレタンフォーム成型部品に対しIMC(インモールドコーティング)工法で使用する事を目的としています。

硬化剤及び添加剤

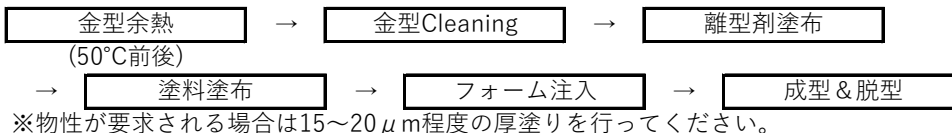
- 【硬化剤】 D08-251 : 標準/破断伸び率約180%
 D03-372 : 軟質特化/破断伸び率約280%
- 【添加剤】 乾燥促進剤: 9-9908 IMCラビット#2 (詳細はお問い合わせください)

販売容量

各主剤	4kg	添加剤	1kg / 3.5kg
D08-251 / D03-372	1kg		

調合割合

配合比	主剤[P]	100	※冬場は増粘する場合がございますので、液温を室温(10~15°C)程度にしてからご使用下さい。 ※シンナーは9-0051 希釈シンナー推奨となります。 ※D03-372を使用する場合は粘度が上がりますので攪拌は念入りに行ってください。
	硬化剤[D]	5	
	シンナー[T]	150~180	
	添加剤	1~2	

工程例

表示

消防法区分	第四類第一石油類
危険等級	II
有機溶剤区分	第二種有機溶剤
その他	詳細は最新のSDSをご参照ください

注意事項

- ・主剤と硬化剤の配合比は厳守してください。
- ・2液配合後は良く攪拌してください。
- ・シンナーは本製品に対して適正なシンナーを使用してください。
- ・配合した材料は、可使時間以内に使い切ってください。
- ・※夏季は硬化が早くなるので注意してください。
- ・標準塗布量の範囲で、タレ・塗り残し・スケのないよう均一に塗装してください。
- ・標準塗布量以上の厚塗りは避けてください。ピンホール・発泡の原因になります。
- ・気温5°C以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合は、塗装を避けてください。
- ・容器に記載した警告および注意事項を厳守してください。
- ・その他注意事項についてはSDSをご参照ください。